

nextbau

SCHNELLEINSTIEG

KALKULIEREN WIE VON SELBST

DRD KA
KostenAnsätze



DBD-KostenAnsätze – Kalkulationsdaten für nextbau

Keine Mühe mit Stammdaten!

Langtext					
Trockenputz aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, <u>DIN</u> an Brüstungen, ansetzen mit Klebemörtelbatzen auf unebenem Untergrund, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, <u>DIN</u> Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.					
Kosteninformation					
Löhne	Menge	Wert	Einzelkosten	Umlage	Preisanteil
Trockenputz ansetzen	0,440 h/m2	42,59 €/h	18,75 €/m2	8,71 €/m2	27,46 €/m2
Platte spachteln - Trockenbau	0,170 h/m2	42,59 €/h	7,22 €/m2	3,35 €/m2	10,57 €/m2
Summe Löhne	0,610 h/m2		25,96 €/m2		38,03 €/m2
Stoffe	Menge	Wert	Einzelkosten	Umlage	Preisanteil
Gipsplatte A D 12,5mm	1,000 m2/m2	4,20 €/m2	4,20 €/m2	1,34 €/m2	5,54 €/m2
Ansetz-Gips	6,000 kg/m2	0,64 €/kg	3,86 €/m2	1,24 €/m2	5,10 €/m2
Gips-Spachtelmasse	2,325 kg/m2	1,60 €/kg	3,72 €/m2	1,19 €/m2	4,91 €/m2
Summe Stoffe			11,78 €/m2		15,55 €/m2
Gesamt			37,75 €/m2		53,58 €/m2

So gehen souveräne Angebote:
Mit nextbau und Kalkulationswerten
von DBD-KostenAnsätze.

- Werte und Mengen für Material, Geräte, Betriebsstoffe, Bauhilfsstoffe und sonstige Kosten
- Zeitansätze für Ihre Lohnkalkulation
- VOB- und DIN-konformen Leistungsbeschreibungen

DRD KA
KostenAnsätze

Integration der DBD-KostenAnsätze in die Oberfläche von nextbau

„Aus einem Guss“: nextbau mit DBD-KostenAnsätze

Position auswählen

DBD-KostenAnsätze aufrufen


Gewünschte Eigenschaften der Bauleistung bestimmen

Nr.	Vorgang (Unterposition)	Faktor	Einheit	Wert	Kosten	Umlage	Preis
1	Mauerwerk Außenwand KS L SFK12 RDK1...	1,000	m2 / m2	101,94	101,94	28,17	130,11
	Kostenansätze	Menge	Einheit	Wert	Kosten	Umlage	Preis
	Kalksandstein/-element vermauern	0,987	h	46,91	46,30	18,15	64,45
	Kalksandstein KS L 5DF (240/300/113) 12N...	32,000	St	1,46	46,72	8,41	55,13
	Mauermörtel M5	59,472	kg	0,15	8,92	1,01	10,53
	Summe			101,94		28,17	130,11

Kosteninformation						
Löhne	Menge	Wert	Einzelkosten	Umlage	Preisanteil	
Kalksandstein/-element vermauern	0,987 h/m2	41,71 €/h	41,17 €/m2	18,63 €/m2	59,80 €/m2	
Summe Löhne	0,987 h/m2		41,17 €/m2		59,80 €/m2	
Stoffe						
Menge	Wert	Einzelkosten	Umlage	Preisanteil		
Kalksandstein KS (240/300/113) 12N/mm2	32,000 St/m2	1,46 €/St	46,72 €/m2	14,95 €/m2	61,67 €/m2	
Mauermörtel M5 1,6kg/dm3	59,472 kg/m2	0,15 €/kg	8,92 €/m2	2,85 €/m2	11,77 €/m2	
Summe Stoffe			55,64 €/m2		73,44 €/m2	
Gesamt			96,81 €/m2		133,24 €/m2	

DBD-KostenAnsätze aufrufen – die richtigen Klicks

Ihre Version der DBD-KostenAnsätze
als Katalog einstellen

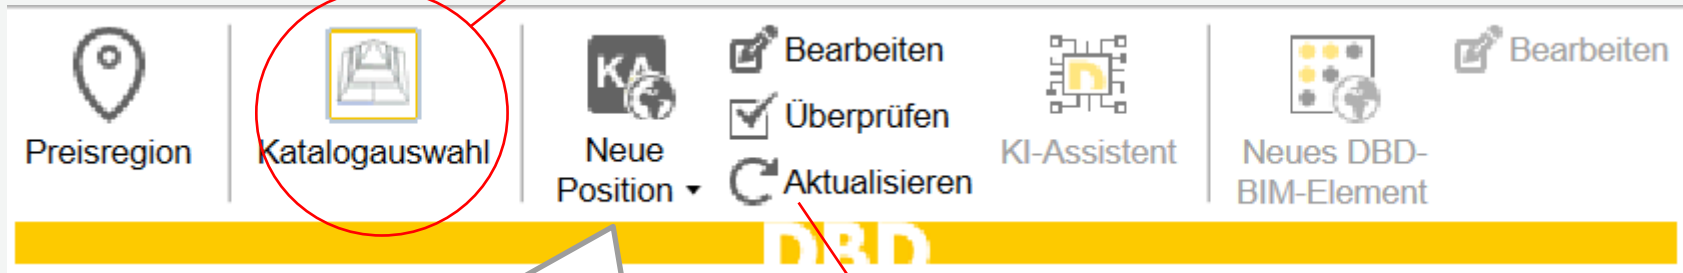

Position oder Vorgang mit
DBD-KostenAnsätze anlegen

Im LV vorhandene Kostenansätze

- Ändern oder ergänzen
- Gültigkeit und Vollständigkeit überprüfen
- Leistungstexte und Kostenwerteaktualisieren

DRD KA
KostenAnsätze

Schnelleinstieg – Kalkulieren wie von selbst | © 2026 f:data GmbH

DBD-KostenAnsätze als EKT im Angebot

Mit einem Klick in nextbau

Mengen, Zeitansätze und Kostenwerte übernehmen Sie mit **Daten übernehmen** als Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) in Ihre Angebotskalkulation. Außerdem die Leistungsbeschreibung.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Angebot - Schillerplatz Mehrfamilienhaus				28.291,70
10	Rohbauarbeiten Schillerplatz				28.291,70
10	Außenwände				2.683,10
0010	Mauerwerk Außenwand KS L SFK12 RDK1,6 D...	30,000	m2	87,68	2.630,40
0015	Anschluss hinterlegt WD 100 mm Schattenfuge...	5,000	m	10,54	52,70
0020	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 50-100mm T...	0,000	St	11,45	0,00
12	Innenwände				2.660,70
15	Deckenkonstruktionen				10.654,78
20	Deckenbelag				12.293,12

Positions-Eigenschaften

Sonstiges
Allgemein

Anlagen
Positionsart

Nachkalkulation
Preise

OZ: 10.10. 0010
Kurztext: Mauerwerk Außenwand KS L SFK12 RDK1,6 D 30cm M5 5DF(240/300/113)
Menge / Einheit: 30,000 m2
Einheitspreis: 87,68 EUR
Gesamtbetrag: 2.630,40 EUR
STLB-Bau 2025-10

Kalkulation EKT

Leistungsbeschreibung

Nr.	Vorgang (Unterposition)	Faktor	Einheit	Wert	Kosten	Umlage	Preis
1	Mauerwerk Außenwand KS L SFK12 RDK1...	1,000	m2 / m2	71,60	71,60	16,08	87,68
	Kostenansätze	Menge	Einheit	Wert	Kosten	Umlage	Preis
	Kalksandstein/-element vermauern mit Verse...	0,524	h	30,45	15,96	6,06	22,02
	Kalksandstein KS L 5DF (240/300/113) 12N/...	32,000	St	1,46	46,72	8,41	55,13
	Mauermörtel M5	59,472	kg	0,15	8,92	1,61	10,53
	Summe				71,60	16,08	87,68

Mauerwerk der Außenwand, mit Stoßfugenvermörtelung, Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS L, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6, Mauerwerksdicke 30 cm, Mauermörtel M 5 DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 5 DF (240/300/113), Arbeitshöhe bis 3,5 m.

Mühe erspart – individuell kalkuliert

Wenn Sie den Komfort der DBD-KostenAnsätze nutzen, kalkulieren Sie trotzdem individuell: Mit Ihrem eigenen Kalkulationslohn und gewinnbringenden Umlagen für Ihren Betrieb. Mehr dazu im Schnelleinstieg *Mein Geschäft mit nextbau*.

Einzelkosten der Teilleistung								
	Nr.	Vorgang (Unterposition)	Faktor	Einheit	Wert	Kosten	Umlage	Preis
Vs	1	Mauerwerk Außenwand KS L SFK12 RDK1...	1,000	m2 / m	76,08	76,08	16,89	92,97
		Kostenansätze	Menge	Einheit	Wert	Kosten	Umlage	Preis
🕒		Kalksandstein/-element vermauern mit Verse...	0,524	h	30,45	15,96	6,06	22,02
▶		Kalksandstein KS L 5DF (240/300/113) 12N/...	32,000	St	1,60	51,20	9,22	60,42
≡		Mauermörtel M5	59,472	kg	0,15	8,92	1,61	10,53
		Summe				76,08	16,89	92,97

Ihr Kalkulationslohn

Ihre Zuschlagssätze

Berücksichtigt Ihre Erfahrung: Die clevere Lernfunktion

Kombinieren Sie die enorme Datenbasis von DBD-KostenAnsätze mit Ihrer eigenen Erfahrung für Zeitbedarf oder Materialpreise. Die clevere Lernfunktion merkt sich Ihre Werte für die Zukunft.

△ Ihre eigenen Werte bleiben auch bei Updates von DBD-Daten stets erhalten.

Eigene Werte oder Artikel verwenden

Kalkulationsansatz-Eigenschaften

Allgemein
Lernfunktion **DRD**
GP-Nummer

Position
OZ 10.10.0010
Kurztext Mauerwerk Außenwand KS L SFK12 RDK1,6 D 30cm M5 5DF(240/300/113)

Baustoff (Material)
Materialgruppe Kalksandstein-Mauersteine KS, KS L
Bezeichnung Kalksandstein KS L 5DF (240/300/113) 12N/mm2 1,6kg/dm3
Aktueller Wert 1,60 EUR

Gelernte DBD-Materialpreise (netto) frei Baustelle

Wert	Einheit	Dieses Angebot	Mein Unternehmen	DRD Orientierungswert
Preis	EUR/St	1,60	---	1,46
Geändert am		18.03.2026		2025-10
Geändert von		Hans Maier		

Wert lernen
Artikel lernen

Ausschreibungs-LV mit DBD-KostenAnsätze kalkulieren

Ausschreibungen zuverlässig kalkulieren...

Langtext-Fenster

Ausschreibungstext

Leistungsbeschreibung zu Ihrer Kalkulation

Vorgang mit DBD-Kostenansätze

Die ausgeschriebene Position mit einem **Vorgang** für Ihre Kalkulation unterlegen.

OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
LV - Beispiel					118.723,72
P 0005	Ortbeton Geschossdecke ü. Erdgeschoss, d= 30 c...	514,000	m2	230,98	118.723,72
P 0007	StB-Sichtbeton-Stütze, C25/30, Stat. Pos. 411, SB...	6,080	m	0,00	0,00
P 0008	Randschalung Geschossdecke, Randschalung H =...	123,000	m	0,00	0,00
P 0009	Glättung Frischbetonoberfläche gem. DIN 18202 Ta...	514,000	m2	0,00	0,00
P 0009	KG -Rohr DN 110	120,000	m	0,00	0,00
P 0009	Pianum	677,000	m2	0,00	0,00
P 0009	Schuttcontainer Bauschutt, Inhalt 5 m³	2,000	St	0,00	0,00

Nr.	Vorgang (Unterposition)	Faktor	Einheit	Wert	Kosten	Umlage	P
1	Ortbeton Deckenpl. waager. Stahlbeton C20/25 D 30-35cm	1,000	m3 / m2	174,54	174,54	56,44	230
Kostenansätze		Menge	Einheit	Wert	Kosten	Umlage	P
	Betonieren mit Kran, Kübel	0,302	h	48,32	14,59	5,26	15
	Normalbeton C20/25 Größtkorn 16mm	1,000	m3	159,95	159,95	51,18	211
	Summe			174,54		56,44	230

Kosten 174,54 EUR
Umlage 56,44 EUR
Preisanteil 230,98 EUR
Kennung STLB-Bau 2025-10

Langtext

Ortbeton Deckenplatte, obere Betonfläche waagrecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Deckendicke über 30 bis 35 cm, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A.

Schneller kalkulieren mit KI!

Jetzt **per KI-Assistent** Ausschreibungspositionen viel schneller für die Kalkulation nachbilden.



KI-Assistent

- Position auswählen und KI-Assistent klicken,
- die passende Bauleistung wird gefunden.
- Im Ausschreibungstext geforderte Eigenschaften wählt der KI-Assistent automatisch aus.
- Bei Bedarf ändern oder ergänzen
- und in Ihre Kalkulation übernehmen.

KI Assistant

Leistungsbeschreibung

Ortbeton Geschossdecke ü. Erdgeschoss, d= 30 cm, waagerecht, Stahlbeton C25/30, XC1,

Ortbeton Deckenplattensystem (nur Ortbeton oder Kombination Filigranplatte mit Ortbeton nach Wahl AN) obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung,

- Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass)
- Deckendicke gem. Kopfzeile
- einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A, geschosshoch

Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Decken - Ortbeton

Baukosten

Regeln der Technik

Informationen

Ortbeton Deckenpl. waager. Stahlbeton C25/30 XC1 Decken-D 30cm

Abrechnungseinheit: m2

Beschreibung unvollständig

Daten übernehmen

Eigenschaften

Pflicht-Eigenschaften

Geschoss-/Dachdecke

Deckenplatte

Anforderung geschalte

Betonfläche

Profilhöhe [cm]

Stahlblechdecke

ausgeschlossen

Flächenanteil [%]

Hohlkörper

0,000 %

Einteilung Beton nach Bewehrung

Stahlbeton

Einteilung Beton nach Rohdichte/Verwendung

Normalbeton

Einteilung Beton nach Verdichtungsfähigkeit

Festigkeitsklasse Beton

C 25/30

DIN

Festigkeitsklasse Leichtbeton

ausgeschlossen

Norm Beton

DIN 1045-2

DIN

Rohdichteklasse Leichtbeton

ausgeschlossen

Tragwerkskategorie

Langtext

Kosteninformation

Löhne

	Menge	Wert	Einzelkosten	Umlage	Preisanteil
Betonieren mit Kran, Kübel	0,092 h/m2	41,71 €/h	3,84 €/m2	1,77 €/m2	5,61 €/m2
Summe Löhne	0,092 h/m2		3,84 €/m2		5,61 €/m2


Stoffe

	Menge	Wert	Einzelkosten	Umlage	Preisanteil
Normalbeton C25/30 Größtkorn 16mm XC1	0,300 m3/m2	172,75 €/m3	51,83 €/m2	16,58 €/m2	68,41 €/m2
Summe Stoffe			51,83 €/m2		68,41 €/m2
Gesamt			55,67 €/m2		74,02 €/m2

STLB-Bau-Positionen automatisch kalkulieren

Automatische Kalkulation von STLB-Bau-Ausschreibungen

Für Ausschreibungen mit STLB-Bau – beispielsweise bei öffentlichen Bauvorhaben – bekommen Sie eine automatische **Vorkalkulation** sogar **mit einem einzigen Klick**.



△ LV-Titel auswählen und **das LV in einem Zug kalkulieren**.

	OZ	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		Schillerplatz Mehrfamilienhaus				57.263,46
	10	Rohbauarbeiten Schillerplatz				22.230,73
	01	Außenwände				22.230,73
	0007	Mauerwerk Außenwand KS L SFK12 RDK1,6 D 24cm M5 5DF...	10,000	m2	117,03	1.170,30
	0015	Mauerwerk Außenwand KS L SFK12 RDK1,4 D 30cm M5 5DF...	20,000	m2	135,89	2.717,80
	0017	Mauerwerk Außenwand KS L SFK12 RDK1,6 D 24cm M5 5DF...	154,000	m2	116,34	17.916,36
	0020	Anschluss hinterlegt WD 100 mm Schattenfuge Kantprofil Sch...	25,000	m	16,18	404,50
	0030	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 50-100mm T 17,5-20cm ni...	1,000	St	21,77	21,77
	11	Deckenkonstruktionen				33.493,10
	12	Deckenbelag				1.539,63

Kalkulationswerte für souveräne Angebote

Ergänzen Sie Ihre nextbau-Software jetzt mit aktuellen Kalkulationsdaten.
Speziell für Ihr Gewerk!

[Passendes Paket wählen](#)



DBD-KostenAnsätze sind separat erhältlich und werden von Dr. Schiller & Partner GmbH als Online-Abonnement bereitgestellt. Nutzbar mit allen aktuellen nextbau-Versionen.